




# VARIANTES EN LOS EXTREMOS

de válvulas roscadas




## 1. BSPP (British Standard Pipe Parallel)

- Rosca paralela macho y hembra
- Sellado con arandela o junta tórica
- Norma: ISO 228 / BS 277955

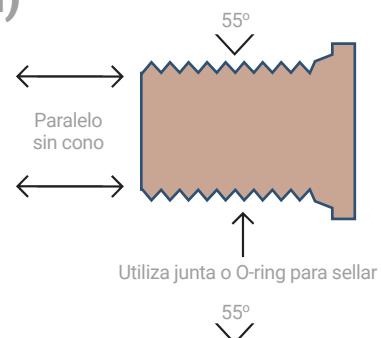

## 2. BSPT (British Standard Pipe Tapared)

- Macho cónico y hembra cilíndrica
- Sellado por la propia rosca
- Norma: ISO 7-1 / EN 10226



## 3. NPT (National Pipe Tapared)

- Macho cónico y hembra cónica
- Requiere sellador o teflón
- Norma: ASME/ANSI B1.20.1

