

IBD3G

Válvula esférica fundida o forjada de diseño tripartido con esfera guiada

DISEÑO

Válvulas diseñadas de acuerdo a API 6D y ASME B16.34.

PASAJE

Las válvulas pueden ser construidas con pasaje total o reducido.

TAMAÑO

DN 15 / NPS ½" hasta DN 406 / NPS 16".

RANGO DE TEMPERATURA

Desde -46 °C hasta 250 °C.

★ Los rangos de temperatura están sujetos a la selección de materiales.

CLASE DE PRESIÓN

PN: 25 / 40 / 100 / 150 / 260.

ANSI: 150 / 300 / 600 / 900 / 1500 / 2500.

CONEXIONES


La conexión estándar de este diseño es bridada (Raised Face o Ring Joint) según corresponda por clase de presión. Como alternativa y bajo solicitud de cliente este diseño permite configurar conexiones combinando extremos con conexión bridada (RF / RJ), conexión para soldar (BW / SW / PL) o conexión roscada hasta NPS 2 (NPT / BSP).

OPERACIÓN

- Manual a palanca
- Manual con caja reductora
- Automatizada con actuador:
Neumático / Hidráulico / Eléctrico.

ACCESORIOS

- Dispositivo con traba para bloqueo de operación en posición abierta cerrada.
- Extensión de vástago para aislación.

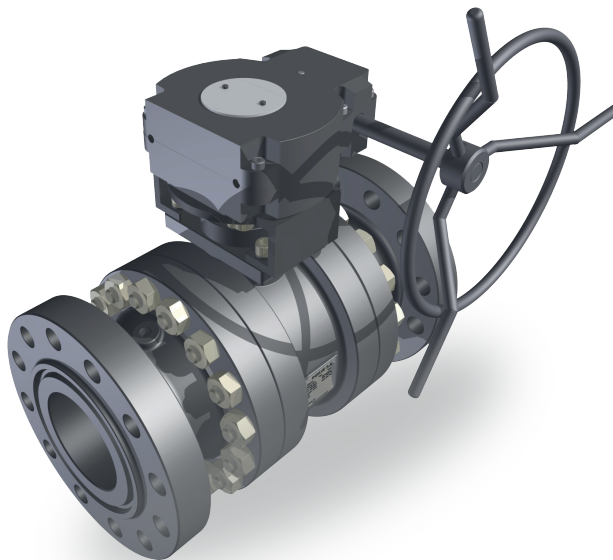

BENEFICIOS

- Diseño robusto con amplia versatilidad de aplicaciones.
- Diseño de asientos doble bloqueo y purga.
- Fácil instalación y bajo mantenimiento en servicio.
- Sentido de flujo bidireccional.
- Baja resistencia al flujo.
- Amplia configuración de conexiones.
- Diseño con vástago inextinguible.
- Provista con dispositivo antiestático que garantiza la continuidad eléctrica.
- Diseño con certificación a prueba de fuego según API 607 e ISO 10497.

Biblioteca de recursos



INDAVE.net

www.indave.com.ar Seguinosen

